


# ML-5000XII

HIGH-PERFORMANCE  
ALL DIGITAL DISPENSER

## 磨きあげたものは「吐出精度」

全ては良質な塗布を行うために。

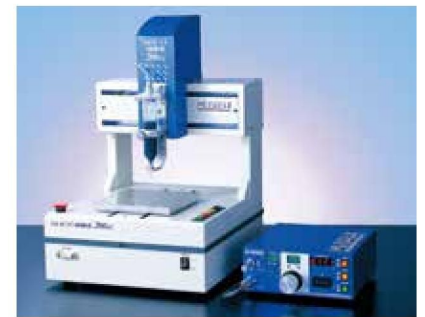

卓上ロボットシステム例 ML-5000XII-integrated  
desktop robot system



装置搭載例 ML-5000XII mounted

“Dispensing Accuracy” that we have upgrade.

All for high quality dispensing.

### Merit 1

**エアパルス安定回路 (PAT.) を搭載し、  
優れた吐出精度を実現。**

Excellent dispensing accuracy achieved thanks to integration of diversified sophisticated features including air pulse stabilization circuit.



### Merit 2


**設置面積65%のコンパクト化を実現。**

Compacted installation area by 65%.

### Merit 3


**入力信号切換ディップスイッチの設定により、  
「無電圧」または「加電圧 (5V/12V/24V)」の  
入力信号を選択可能。**

Input signal selectable between “no voltage” and “applied voltage (5V/12V/24V)” by use of input signal selection DIP switch.

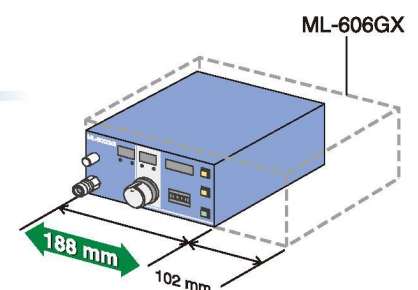

吐出バラツキを解消


Elimination of dispensing volume fluctuation

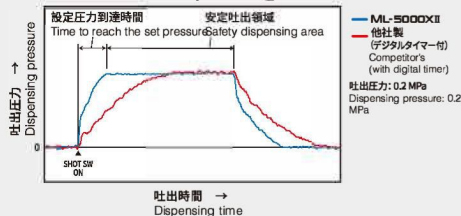

MUSASHI独自のエアパルス安定回路により、圧力の立ち上がり時間が早く、応答性が良いため、安定吐出領域が広くなり吐出量のバラツキを解消します。

優れた吐出精度を実現

Excellent dispensing accuracy

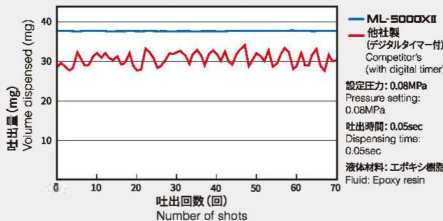

Elimination of dispensing volume fluctuation resulting from broadened stabilized dispensing area has been achieved thanks to MUSASHI's original air pulse stabilization circuit that provides shortened pressure rise time and rapid response.

塗布アプリケーション DISPENSING APPLICATIONS


<p>ペアチップ実装でのアンダーフィル Underfilling for bare chip mounting</p>	<p>カメラモジュールへのUV材料の点塗布 Underfilling agent</p>	<p>光ピックアップへのUV材料の点塗布 Fix a light detector</p>	<p>基板へのクリームハンダの点塗布 Solder paste dispensing on substrate</p>	<p>携帯電話スピーカーへのUV材料の線引塗布 Put adhesive on a portable phone speaker</p>
---	--	---	---	--

仕様 SPECIFICATIONS

型式	ML-5000X II
制御方式	エレクトロ/ニューマチック方式
空圧制御回路	エアパルス安定回路 (PAT.)
吐出圧力調整範囲	0.000~0.700MPa
吐出時間設定範囲	0.010~9999sec.
表示部	LEDデジタル表示
バキューム圧設定	0~-20.0kPa
特殊機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>液ダレ防止用バキューム調整機構(マイクロメーター仕様)</li> <li>ストップウォッチ機能</li> <li>ショットスイッチ</li> </ul>
入出力信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力信号電圧切替</li> <li>入力: 無接点または有接点</li> </ul>
供給空気圧力	出力: 無接点 (吐出完了信号標準装備)
電源・消費電力	最大0.8MPa (吐出圧+0.1MPa以上)
外形寸法・質量	AC100V~240V 50/60Hz・17W

Model	ML-5000X II
Control system	Electronic/pneumatic system
Pneumatic control	Air pulse stabilization circuit (PAT.)
Dispensing pressure adjusting range	0.000 to 0.700MPa
Dispensing time setting range	0.010 to 9999sec.
Display section	LED digital display
Vacuum pressure	0 to -20.0kPa
Special function	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digital vacuum drip prevention mechanism (Micrometerspecification)</li> <li>Stopwatch function</li> <li>Shot switch</li> <li>Input signal voltage selection DIP switch</li> </ul>
Input/output signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Input: Contact or non-contact</li> <li>Output: Contact (Dispensing complete output signal is a standard)</li> </ul>
Supply air pressure	Max. 0.8MPa (Dispensing pressure +0.1MPa or more)

外形寸法図 DIMENSIONS

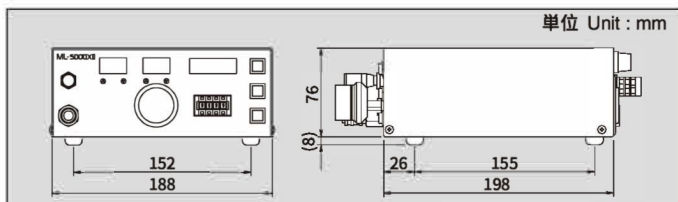

Váš dodavatel Musashi pro Česko a Slovensko



Amtech  
dispensing

AMTECH, spol. s r.o.

Tel.: +420 541 225 215

E-mail: davkovani@amtech.cz

Web: www.amtech-dispensing.cz

